

XT系列全直流变频柜机


室内机



深371
高1834
宽530

MFZ-XT50VFK MFZ-XT60VFK MFZ-XT73VFK

室外机



高550
深285
宽800

MUZ-XT50VF

室外机



高714
深285
宽800

MUZ-XT60VF MUZ-XT73VF

遥控器



高105
宽43
深20

机 型		制 品 名 (型 号)	电 源	全 年 能 效 比 GB21455 -2013	制 冷							制 热							循 环 风 量	重 量		内 外 机 连 接 管	
					制 冷 能 力	额 定 功 率	额 定 电 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455 -2013	制 热 能 力	额 定 功 率	额 定 电 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455 -2013	室 内 机 组 制 冷/制 热			室 内 机 组	室 外 机 组	液 管	气 管
								dB(A)	dB(A)					dB(A)	dB(A)								
																	室内 高/低	室外					
		V/Hz	APF	W	W	A	W	W	A	W	W	A	W	W	A	HSPF	m³/h	kg	Φmm				
分 体 柜 式	X T 变 频 系 列	MFZ-XT50VFK	单柜 220/50	4.61	5000 (1460- 6600)	1270 (255- 2200)	6.0	38/27	50	5.34	6700 (780- 8300)	1720 (190- 2700)	8.0	37/27	53	3.66	1000/ 2160	2160/ 2160	43	34	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")	
		MFZ-XT60VFK	单柜 220/50	4.59	6000 (1930- 8200)	1500 (340- 2860)	7.1	39/31	54	5.12	8200 (1550- 10300)	2060 (310- 3240)	9.6	41/31	53	3.79	1020/ 1150	2880/ 2590	43	44	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")	
		MFZ-XT73VFK	单柜 220/50	4.25	7350 (2180- 9000)	2050 (400- 3340)	9.6	41/32	54	4.85	9600 (1770- 11600)	2560 (340- 3980)	12.0	44/32	55	3.45	1220/ 1320	2880/ 2740	43	44	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")	

说明：<SEER>、<HSPF>是变频空调专用的季节能效比，<APF>是变频空调专用的全年能效比

GXT系列全直流变频柜机


室内机



深371
高1834
宽530

MFZ-GXT50VFK MFZ-GXT60VFK MFZ-GXT73VFK

室外机



高550
深285
宽800

MUZ-XT50VF

室外机



高714
深285
宽800

MUZ-XT60VF MUZ-XT73VF

遥控器



高105
宽43
深20

机 型		制 品 名 (型 号)	电 源	全 年 能 效 比 GB21455 -2019	制 冷							制 热							循 环 风 量		重 量 (净重)		内 外 机 连 接 管	
					制 冷 能 力	额 定 功 率	额 定 电 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455 -2019	制 热 能 力	额 定 功 率	额 定 电 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455 -2019								
								dB(A)						dB(A)										
								室内 高/低	室 外					SEER	W		W	A	室内 高/低	室 外	HSPF			
分 体 柜 式	G X T 变 频 系 列	MFZ-GXT50VFK	单相 220/50	4.61	5000 (1460- 6600)	1270 (255- 2200)	6.0	38/27	50	5.34	6700 (780- 8300)	1720 (190- 2700)	8.0	37/27	53	3.66	1000/ 1000	2160/ 2160	43	34	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")		
		MFZ-GXT60VFK	单相 220/50	4.59	6000 (1930- 8200)	1500 (340- 2860)	7.1	39/31	54	5.12	8200 (1550- 10300)	2060 (310- 3240)	9.6	41/31	53	3.79	1020/ 1150	2880/ 2590	43	44	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")		
		MFZ-GXT73VFK	单相 220/50	4.25	7350 (2180- 9000)	2050 (400- 3340)	9.6	41/32	54	4.85	9600 (1770- 11600)	2560 (340- 3980)	12.0	44/32	55	3.45	1220/ 1320	2880/ 2740	43	44	Φ6.35 (1/4")	Φ12.7 (1/2")		

说明：<SEER>、<HSPF>是变频空调专用的季节能效比，<APF>是变频空调专用的全年能效比

说明：1. 适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定；2. 制热能力随户外温度的下降而下降，因户外温度太低而影响制热效果的话，请与其它电热器具配合使用；3. 表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积，如您所在区域的冬季温度低于该温度，请适当考虑降低制热适用面积；4. 制热时，在户外温度下降、湿度高的时候，室外的热交换器上会有霜，这样的情况下也会使制热效果下降，这时自动除霜装置开始工作，在这期间一旦制热运转停止，要恢复原来的运转要经过一段时间；5. 如您所在的区域夏季湿度很高，请适当下调制冷适用面积。



三菱电机

新能效1级

XT/GXT Series

全直流变频柜式空调

你的舒适我都懂



品质保证

1. 遵守国家“三包”规定，在家庭用户使用的情况下，整机性能故障免费保修三年，压缩机性能故障免费保修五年。
2. 遵守国家“三包”规定，在非家庭用户使用的情况下，整机性能故障免费保修二年，压缩机性能故障免费保修三年。
3. 其他品质保证内容和服务条款请详见随产品提供的《空调安装维修指南》中的用户须知、其他安装项目和免费保修内容及空调机服务保障事项等。

本公司及产品已获得以下认证

ISO14001
环境管理体系认证

ISO9001
质量管理体系认证

CCC
中国强制认证

CNAS
国家实验室认可

公司售后服务热线

北京办事处 地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A座1211室
广州办事处 地址：广州市沿江中路298号江湾商业大厦中区2709室
上海产品展示中心 地址：中国(上海)自由贸易试验区南洋泾路505号

服务热线：010-5867-3940
服务热线：020-8328-7544
服务热线：021-6853-2524

三菱电机空调机服务热线

400 820 5830
800 820 5830 (仅固定电话)

上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司

https://www.saec.com.cn

地址：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路505号

邮编：200135 电话：021-58335833(总) 传真：021-58336439

本印刷品由杭州一元广告有限公司设计制作



智能舒适的XT/GXT系列， 您大居室生活的理想选择



大功率制冷制热

XT/GXT系列柜式空调
(大功率2-3匹)，
制冷制热量大，
是您大空间的理想选择。



智控技术

通过手机APP，
随时随地都能掌握
家中空调的运转情况，舒
适生活随心掌控。



全方位立体送风

空调可设定上下左右
自动送风，
并可随心切换空调
送风的风速，送风范围广，
可达12米远距离送风，
给您更舒适的生活体验。



强劲可控除湿

除湿量大，
在湿度下降的同时，
能有效抑制
房间温度的下降幅度。



内部清洁运转

有效抑制空调内部异味，
防止空调内部霉菌滋生，
让空调长久保持
制冷制热效果的同时，
并吹出清新的风。



环保冷媒R32

新型环保冷媒R32，
不破坏臭氧层，
且二氧化碳排放量(温室效应)
比R410A环保冷媒要低，
其传热性能更高，
制冷效率更好，节能省电。

智控技术，让您对家人的呵护随时随心



即使不在家中也能通过手机来管理和控制空调的运转

XT/GXT系列拥有无线网络智控技术功能，通过下载安卓/iOS手机APP，按APP提示完成用户注册及空调绑定设置（与空调内无线适配器连接）后，您即可通过手机管理和操控家里的空调运转状态。如出门忘关空调时，可在手机上关机；严寒酷暑天时，回家前可提前开启空调，让您回到家中即享扑面而来的凉爽惬意。



XT/GXT系列的无线适配器

手机APP主要功能

- **开/关机** 通过APP启动/停止空调的运转
- **定时设定**
- **运转模式的设定** 制冷/制热/除湿/送风

标准/简单模式切换

APP操作界面通俗易懂、功能齐全，界面设定可按个人喜好分为标准模式与简单模式。简单模式更是字体较大，功能更精简，以满足不同人群的使用需求。



标准模式

简单模式

定时设定

按您的生活习惯设定，满足您日常的生活所需。如在冬天，您设定起床前10分钟定时开机，可让您起床后亦会享受到如被窝里的温暖。（周一到周日可以设定不同的时间，如工作日可以设定6:00开，周末设定7:00开等。）

* 每台空调可设定8个定时

场景操作

APP操作，根据不同的生活场景编辑各空调*的开/关机及运转模式等，不同场景一键控制。如就餐时，可预先编辑餐厅空调开机、模式为制冷、温度26℃等，其余房间空调关闭。一旦设定完成，使用时只需执行该场景操作，即可让您享受预先设定的状态，省心且舒适。（可自定义10个场景）

*空调需为三菱电机带有智控技术功能的空调。



其它功能



温度/除湿强度设定

设定制冷/制热运转时的温度及除湿运转的强度



风速调节设定

空调运转时调节出风风速



上下风向/左右风向设定

运转时设定空调吹出风的方向

* 同一注册ID最多可操作20台具有智控技术的三菱电机空调



XT
Series

制冷9000W
MFZ-XT/GXT73VFK

制暖11600W
MFZ-XT/GXT73VFK

大功率制冷、制热

采用高效率换热器（内螺纹铜管及亲水散热片）和经过精心设计、优化匹配的冷媒系统，制冷制热量大，同时耗电更低。

全方位

立体送风

全方位立体送风

上下左右自动送风，送风范围更广，可快速将自然均匀的凉（暖）风遍及整个房间，让您感觉更舒适，是您大居室生活的理想选择。

上下送风




上吹

水平

下吹

按下遥控器上的“上下风叶”按钮，空调上下导风板可分别设定“上下”、“水平”、“下吹”送风，送风更均匀，舒适更随心。

左右摇摆送风

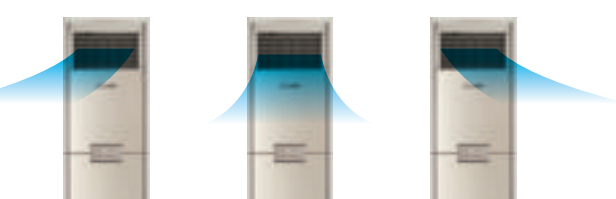

按下遥控器上的“左右风叶”，左右导风板可大范围左右摇摆送风。若需风向对某一方向单独送风时，则需再次按下遥控器上的“左右风叶”即可实现，省心舒适。

风速设定，随心掌控

按下遥控器上的“风速”按钮，可根据自己的冷热感受随意切换空调风速的强度。空调风速的强度分为“弱”、“强”、“自动”三档，让您轻松调节，给您以您舒适生活的体验。



12米远距离送风

采用优化风道设计，外加强力风扇电机，送风范围最远可达12米，轻松满足房间远端的需要。




强劲可控除湿

强劲可控除湿，采用智能准恒温控制方法，除湿量大，在湿度下降的同时，能有效抑制房间温度的下降幅度，让您倍感干爽舒适，是您舒适生活的理想选择。强劲可控除湿，根据个人对湿度的不适感，为您预设了“强劲除湿”、“舒适除湿”、“柔和除湿”三个档位，您可按需选择，舒心使用。

内部清洁运转

空调开始运转时，通过内部清洁运转能抑制换热器的异味；空调停止运转时，进入干燥运转模式，让空调内部保持清洁。

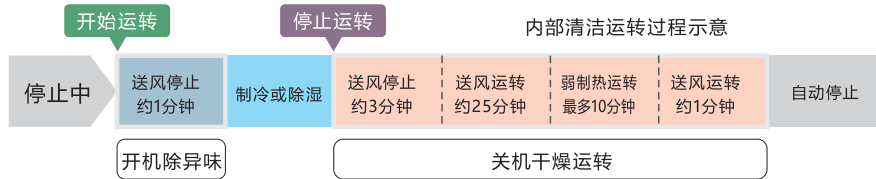

舒适节能,为现代品质生活

全直流变频技术

直流电机的定子旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,克服了交流电机的电磁噪音与转子消耗,大幅度提高了节能性。XT/GXT系列变频空调的压缩机龙骨马达、室外机风扇马达、室内机风扇马达全采用直流控制技术,真正实现高效节能,省电约30%(与本公司以往机型比较)

省电约30%

与本公司以往机型比较


高性能压缩机"龙骨"马达



高性能的压缩机龙骨马达，通过在展开的定子铁芯上高密度地卷上铜线后再合起的工艺，马达的体积大幅度减小，实现了绕线的紧密化和体积的缩小，大大提高了马达的效率。

凉感控制

三菱电机空调变频柜机系列拥有的凉感控制技术，将以往空调所使用的室温控制改为体感控制。凉感运转时，导风板上下自动摇摆，对整个房间进行冷却。根据送风口温度变化调节上下风向，使人避免过冷，凉得健康又舒服。

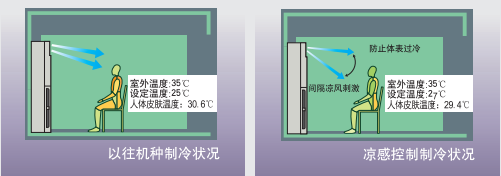

高性能压缩机

室外机压缩机采用三菱电机变频双缸高性能压缩机，高效节能，运转宁静。



出色的静音性

三菱电机空调变频柜机采用了静音设计的风扇马达和风路系统，达到了出色的静音水平，适合需要安静环境的场所使用。




高效节能的电子膨胀阀

变频空调机在运转负荷发生变化（如环境温度、设定温度发生变化等）时，压缩机频率会相应变化，所需要的冷媒流量亦会相应变化。电子膨胀阀通过调节开度能确保空调机在任何负载条件下都有最适当的冷媒流量。即保证空调机常时实现高效节能的运转。




出风口清洁控制

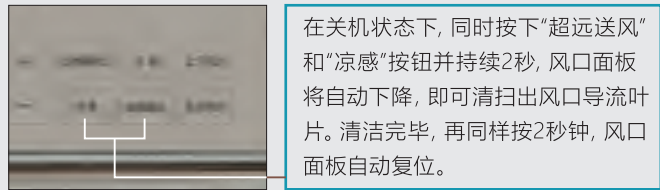

在关机状态下，同时按下“超远送风”和“凉感”按钮并持续2秒，风口面板将自动下降，即可清扫出风口导流叶片。清洁完毕，再同样按2秒钟，风口面板自动复位。

童锁功能

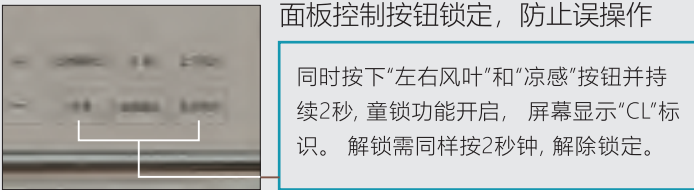

面板控制按钮锁定，防止误操作

同时按下“左右风叶”和“凉感”按钮并持续2秒，童锁功能开启，屏幕显示“CL”标识。解锁需同样按2秒钟，解除锁定。

简便的安装维护

无需填充制冷剂系统

配管可延长至7米而无需补充制冷剂，大大提高安装质量，减少了安装时间。

制品名	管径 气体/液体(mm)	无装填 长度(m)	最长/最大 高度差(m)
MFZ-XT50VFK / MFZ-GXT50VFK	φ12.7/φ6.35	7	15/5
MFZ-XT60VFK / MFZ-GXT60VFK	φ12.7/φ6.35	7	15/5
MFZ-XT73VFK / MFZ-GXT73VFK	φ12.7/φ6.35	7	15/5

漏电保护开关—大功率3P机组配件

配有大功率空调机专用漏电保护开关，经过了严格的安全性、可靠性评价，保证了空调机的使用安全。

自我诊断功能

当空调出现运转故障时，动态显示屏就会出现故障代码提示，空调运行故障一目了然。

24小时开/关定时

方便的操作设计，可设定24小时内开机和关机时间，轻松设定，控制轻松自如。

1瓦

待机功率

待机功率低

三菱电机XT/GXT系列全直流变频柜机拥有待机功率1瓦，更节能。