

环保省电，低碳节能




R410A环保冷媒

采用环保冷媒R410A，不破坏臭氧层，具有优良的传热性能，提高制冷效率，省电节能。

全直流变频技术

直流电机的定子旋转磁场与转子永磁磁场直接作用，克服了交流电机的电磁噪声与减少了消耗，大幅度提高了节能性。GX系列变频空调的压缩机龙骨马达、室外机风扇马达、室内机风扇马达全采用直流控制技术，真正实现高效节能，省电约30%(与本公司以往机型比较)。




高效节能的电子膨胀阀

变频空调在运转负荷发生变化（如环境温度、设定温度发生变化等）时，压缩机频率会相应变化，所需要的冷媒流量亦会相应变化。电子膨胀阀通过调节开度能确保空调机在任何负载条件下都有最适当的冷媒流量，保证空调长时实现高效节能的运转。

高性能的压缩机“龙骨” 马达

高性能的压缩机龙骨马达，通过在展开的定子铁芯上高密度地卷上铜线后再合起的工艺，马达的体积大幅度减小，实现了绕线的紧密化和体积的缩小，大大提高了马达的效率。



1瓦

待机功率

待机功率低

三菱电机GX系列全直流变频柜机拥有待机功率1瓦，更节能。

GX系列全直流变频柜机规格表

 室内机 MFZ-GX50VA MFZ-GX60VA MFZ-GX73VA			 室外机 MUZ-GX50VA			 室外机 MUZ-GX60VA MUZ-GX73VA			 遥控器		
深350 高1800 宽530			深285 宽800 高550			深285 宽800 高714			高105 宽43 深20		

能效等级	3级	MFZ-GX50VA			能效等级	3级	MFZ-GX60VA			能效等级	3级	MFZ-GX73VA		
		适用面积(m²)	能力(w)	功率(w)			适用面积(m²)	能力(w)	功率(w)			适用面积(m²)	能力(w)	功率(w)
制冷	19-29	5000(2050-5800)	1740(440-2420)		制冷	23-35	6000(1830-6700)	2040(320-2610)		制冷	28-43	7350(2320-8000)	2810(460-3530)	
制热	22-27	6700(2100-8000)	2300(410-2960)		制热	23-28	7000(1500-9000)	2200(260-3150)		制热	29-36	9000(2040-10300)	3180(370-3960)	

机 型		制 品 名	电 源	全年能效比 GB21455-2019	制 冷							制 热							循环 风量	重 量		内外机 连接管	
					制 冷 能力	额 输入 功率 定 率	额 运行 电流 定 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455-2019	制 热 能力	额 输入 功率 定 率	额 运行 电流 定 流	噪 音 值		季 节 能 效 比 GB21455-2019	室内 机组 制冷/制暖	室外 机组 制冷/制暖		室内 机组	室外 机组	液管	气管
								dB(A)	SEER					dB(A)	HSPF								
		V/Hz	APF	W	W	A	室内 高/低	室外	SEER	W	W	A	室内 高/低	室外	HSPF	m³/h	kg	Φmm					
分 体 柜 式	GX变频系列	MFZ-GX50VA	单相 220/50	3.57	5000 (2050-5800)	1740 (440-2420)	8.1	38/ 32	50	4.11	6700 (2100-8000)	2300 (410-2960)	10.7	38/ 32	53	3.05	870/ 870	2080/ 2200	38	34	6.35	12.70	
		MFZ-GX60VA	单相 220/50	3.74	6000 (1830-6700)	2040 (320-2610)	9.4	41/ 35	53	4.56	7000 (1500-9000)	2200 (260-3150)	10.2	41/ 33	55	3.11	1020/ 1020	2810/ 2660	38	43	6.35	15.88	
		MFZ-GX73VA	单相 220/50	3.43	7350 (2320-8000)	2810 (460-3530)	13.1	41/ 35	54	4.11	9000 (2040-10300)	3180 (370-3960)	14.8	41/ 33	56	2.88	1020/ 1020	2810/ 2720	39	43	6.35	15.88	

说明：1. 合适的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定；2. 制热能力随户外温度的下降而下降，因户外温度太低而影响制热效果的话，请与其它电热器具配合使用；3. 表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积，如您所在区域的冬季温度低于该温度，请适当考虑降低制热适用面积；4. 制热时，在户外温度下降，湿度高的时候，室外的热交换器上会有霜，这样的情况下也会使制热效果下降，这时自动除霜装置开始工作，在这期间一旦制热运转停止，要恢复原来的运转要经过一段时间；5. 如您所在的区域夏季湿度很高，请适当下调制冷适用面积。
<SEER>、<HSPF>是变频空调专用的季节能效比单位。



品质保证

1. 遵守国家“三包”规定，在家庭用户使用的情况下，整机性能故障免费保修三年，压缩机性能故障免费保修五年。
2. 遵守国家“三包”规定，在非家庭用户使用的情况下，整机性能故障免费保修二年，压缩机性能故障免费保修三年。
3. 其他品质保证内容和服务条款请详见随产品提供的《空调安装保修指南》中的用户须知、其他安装项目和免费保修内容及空调机服务保障事项等。

本公司及产品 已获得以下认证

ISO14001
环境管理体系认证

ISO9001:2008
质量体系认证



中国强制认证



国家实验室认可

公司售后服务热线

北京办事处 地址：北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A座1211室 服务热线：010-5867-3940
广州办事处 地址：广州市沿江中路298号江湾商业大厦中区2109室 服务热线：020-8328-7544
上海产品展示中心 地址：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路505号 服务热线：021-6853-2524

三菱电机空调机服务热线

400 820 5830
8008205830 (仅固定电话)

上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路505号 邮编：200135 电话：021-58335833(总) 传真：021-58336439

本印刷品由杭州一元广告有限公司设计制作




官方微信



最新宣传片

http://www.saec.com.cn

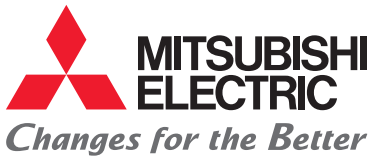

三菱电机

新能效3级

GX Series

全直流变频柜机






与您大居室生活 相得益彰的柜式空调

人性化设计

凉感控制

三菱电机空调变频柜机系列拥有的凉感控制技术，将以往空调所使用的室温控制改为体感控制。凉感运转时，导风板上下自动摇摆，对整个房间进行冷却。根据送风口温度变化调节上下风向，使人体避免过冷，凉得健康又舒服。

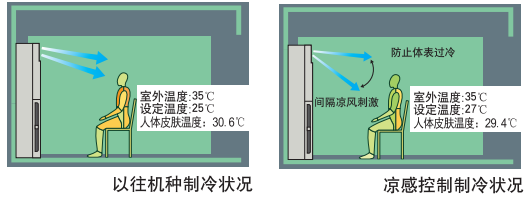

出风口清洁控制

在关机状态下，同时按下“超远送风”和“凉感”按钮并持续2秒，风口面板将自动下降，即可清扫出风口导流叶片。清洁完毕，再同样按2秒钟，风口面板自动复位。


童锁功能

面板控制按锁定，防止儿童误操作

同时按下“左右风叶”和“凉感”按钮并持续2秒，童锁功能开启，屏幕显示“CL”标识。解锁需同样按2秒钟，解除锁定。

高性能压缩机

室外机压缩机采用三菱电机变频双缸高性能压缩机，高效节能，运转宁静。



出色的静音性

三菱电机变频柜式空调采用了静音设计的风扇马达和风路系统，达到了很高的静音水平，适合需要安静环境的场所使用。



简约外观，强大功能

强劲制冷制热

全方位立体送风

远距离送风

全直流变频技术

R410A环保冷媒

高性能压缩机
龙骨马达

凉感控制

强劲制冷/强劲制热 实现理想的舒适生活



额定制冷能力7350W，适合大居室。制冷时最大制冷量8000W，制热时最大制热量10300W，快速让房间凉/暖起来。[MFZ-GX73VA]
采用高效率换热器（内螺纹铜管及亲水散热片）和经过精心设计、优化匹配的冷媒系统，制冷制热量大，同时耗电更低。

强劲模式



按下遥控器上的“强劲”按键，空调则以高能力运转，快速使房间舒适。另外，为防止过暖或过冷，1小时后空调自动恢复普通模式，可安心使用。

暖风下吹（制热时）



上下宽导风叶片有效控制热风，能够将温暖的风吹到脚部，而且还能够将沉淀在脚部的冷气吸入，有效提高制热能力。

多种气流模式 更多舒适气流，随您掌控



全方位立体送风

上下左右自动送风，送风范围更广，可快速将自然均匀的凉(暖)风遍及整个房间，使人体感觉更舒适。

■ 上下宽气流送风

按下遥控器上的“上下”按键，上下导风板可分别设定“上吹”、“水平”、“下吹”以及“上下广角”送风，实现送风均匀，更舒适。

■ 左右摇摆送风

在客厅、餐厅等人活动范围大的地方，左右导风板可以实现大范围左右摇摆送风，让房间的每个区域都能感到舒适。按下遥控器上的“左右”按键，可设定左右送风模式。



12米远距离送风

采用优化风道设计，外加强力风扇电机，送风范围最远可达12米，轻松满足房间远端的需求。

简便的安装维护

无需填充制冷剂系统 配管可延长至7米而无需补充制冷剂，大大提高安装质量，减少了安装时间。

制品名	管径 气体/液体(mm)	无装填 长度(m)	最长/最大 高度差(m)
MFZ-GX50VA	φ12.7/φ6.35	7	15/5
MFZ-GX60VA	φ15.88/φ6.35	7	15/5
MFZ-GX73VA	φ15.88/φ6.35	7	15/5

漏电保护开关——大功率3P机组配件

配有大功率空调专用漏电保护开关，经过了严格的安全性、可靠性评价，保证了空调的使用安全。

高性能室外机风扇

运用了流体三维分析技术开发的全新室外机风扇，在提高性能的同时，将室外机体积减小，质量减轻，安装维护更方便。



MFZ-GX50VA室外机风扇



MFZ-GX60/73VA室外机风扇